

ACABADOS MADERA | WOOD FINISHES | FINITIONS BOIS

CATÁLOGO DE ACABAMENTOS MADEIRA

alubuild

Shape your vision.



DARK OAK
Cod. BB401



SCOTTISH OAK
Cod. BB400



FRENCH WALNUT
Cod. BB406




MAHOGANY BROWN
Cod. BB405



CEDAR BROWN
Cod. BB403



WALNUT BROWN
Cod. BB402

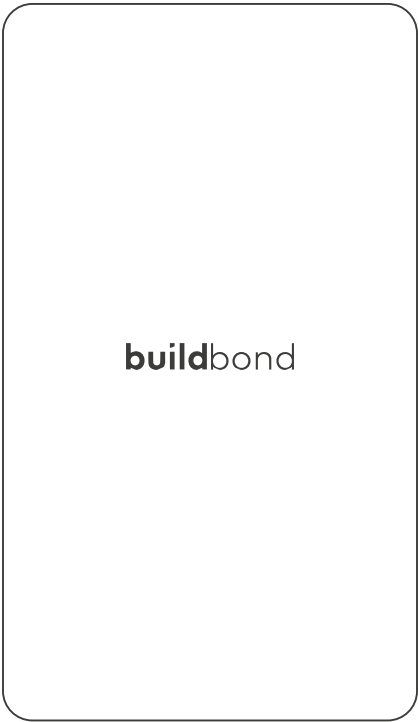

COLONIAL RED

Cod. BB404





O painel compósito BUILDBOND é composto por 2 chapas de alumínio, de liga AW 5005 na face externa e liga AW 3005/3105 na face interna, conseguindo assim um painel com alta resistência aos agentes atmosféricos e comportamento mecânico adequado.

A Alubuild produz painéis compósitos de alumínio de acordo com as especificações da EOTA nas normas europeias EAD 090062-00-0404 e EAD 21046-00-1201.

Todas as bobinas lacadas utilizadas no fabrico do painel compósito BUILDBOND são testadas de acordo com as exigências estabelecidas pela E.C.C.A (European Coil Coating Association).

As bobines de alumínio utilizadas no fabrico dos painéis BUILDBOND são lacadas com fluoreto de polivinilideno (PVDF 70/30) ou poliéster de alta durabilidade (HDPE), de acordo com as especificações de cada projeto.

Este tipo de revestimento é caracterizado por:



El panel composite BUILDBOND está formado por 2 láminas de aluminio, AW 5005 en la cara externa y AW 3005/3105 en la cara interna con lo que consigue un panel con una alta resistencia a los agentes atmosféricos y un comportamiento mecánico adecuado.

Alubuild produce paneles composite de aluminio bajo los estándares establecidos por la EOTA en las normas europeas EAD 090062-00-0404 y la EAD 21046-00-1201.

Todos las bobinas lacadas usadas para la fabricación del panel composite BUILDBOND son testadas según los estándares establecidos por la E.C.C.A (European Coil Coating Association).

Las bobinas de aluminio usadas en la fabricación de los paneles BUILDBOND son lacadas con fluoruro de polivinilideno (PVDF 70/30) o poliéster de alta durabilidad (HDPE) de acuerdo con las especificaciones de cada proyecto.

Este tipo de recubrimientos se caracterizan por:

CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS



Alta durabilidade | Alta durabilidad



Alta flexibilidade | Alta flexibilidad



Alta resistência à corrosão | Alta resistencia a la corrosión



Resistência à exposição marítima | Resistencia a la exposición al ambiente marino



Resistências químicas | Resistencias químicas



Alta resistência aos raios UV | Alta resistencia a los rayos UV

Estes acabamentos são conseguidos com acabamentos multicamadas de elevada resistência aos raios ultravioleta, sendo possível disponibilizar uma vasta gama de acabamentos de madeira.

Estos acabados se consiguen con acabados multicapa con alta resistencia a los rayos ultravioleta, permitiendo disponer de una amplia gama de acabados madera.





The BUILDBOND composite panel is composed of two aluminium sheets, an outer sheet of aluminium alloy AW 5005 and an inner sheet of alloy AW 3005/3105, thus succeeding in creating a panel with high resistance to atmospheric agents and suitable mechanical behaviour.

Alubuild manufactures aluminium composite panels which are classified according with EOTA specifications and European EAD 090062-00-0404 and EAD 21046-00-1201 standards.

All coated coils used in the manufacture of the BUILDBOND composite panel are tested according with the requirements established by E.C.C.A (European Coil Coating Association).

The aluminium coils used in the manufacture of BUILDBOND panels are coated with polyvinylidene fluoride (PVDF 70/30) or high durability polyester (HDPE) according to the specifications of each project.

These types of coatings are characterised by:

CHARACTERISTICS | LES CARACTÉRISTIQUES



High durability | Une haute durabilité



High flexibility | Une grande flexibilité



High resistance to corrosion | Une haute résistance à la corrosion



Resistant to exposure to marine environment | Une résistance à l'exposition au milieu marin



Resistant to chemical substances | Des résistances chimiques




High resistance to UV rays | Une haute résistance aux rayons UV

These finishes are reached using high strength multilayer finishes resistant to UV rays making it possible to offer an extensive range of wood finishes.

Ces finitions sont réalisées avec des finitions multicouches à haute résistance aux rayons ultraviolets, permettant d'offrir une large gamme de finitions bois.



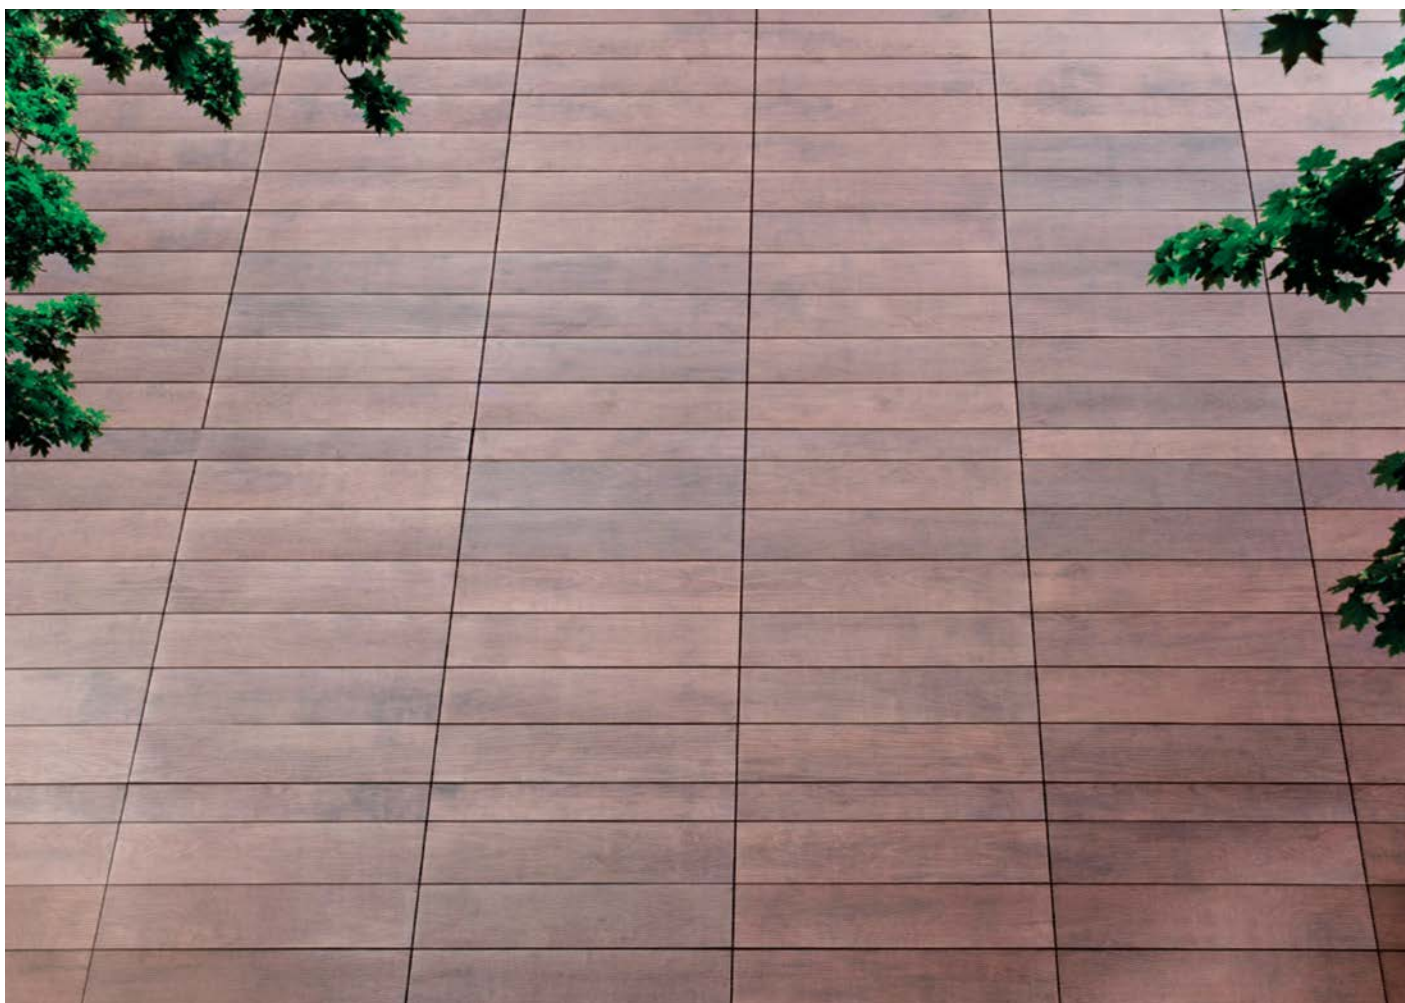

Order your samples now
geral@alubuild.com



AVISO LEGAL | AVISO LEGAL

As cores não contêm metais pesados tóxicos, tais como chumbo ou óxido de cromo. / As tonalidades de cor apresentadas nesta tabela podem variar ligeiramente da cor final da bobine de alumínio, especialmente com cores metálicas, especiais e prismáticas. / Também pode haver uma variação de tonalidade de lote para lote de bobina, para assegurar a consistência da cor, recomendamos encomendar um projeto num único lote. Todas as cores devem ser instaladas seguindo a direcção da seta impressa na película protectora e na parte de trás do painel para evitar variações de cor.

Los colores no contienen metales pesados tóxicos como el plomo o el óxido de cromo. / Los tonos de color presentados en esta carta pueden variar ligeramente del color final de la bobina de aluminio, especialmente con los colores metálicos, especiales y prismáticos. / Asimismo puede haber una variación del tono entre un lote y otro de bobina, para asegurar la consistencia del color, recomendamos hacer un pedido de proyecto en un solo lote. Todos los colores deben instalarse siguiendo la dirección de la flecha impresa en la película protectora y en la parte posterior del panel para evitar variaciones de color.

DISCLAIMER | AVERTISSEMENT

The colours do not contain toxic heavy metals such as lead or chromium oxide. / The colour shades presented in this chart may vary from the final colour of the aluminium coil, especially with metallic, special and prismatic colours. / There may also be a variation in shade from batch to batch of coil, to ensure colour consistency, we recommend ordering a project in a single batch. All colours should be installed following the direction of the arrow printed on the protective film and on the back of the panel to prevent colour variations.

Les couleurs ne contiennent pas de métaux toxiques comme le plomb ou l'oxyde de chrome. / Les nuances de couleur présentées dans ce tableau peuvent varier légèrement par rapport à la couleur finale de la bobine d'aluminium, en particulier pour les couleurs métalliques, spéciales et prismatiques. / Il peut également y avoir une variation de teinte d'un lot de bobine à l'autre. Pour garantir la cohérence des couleurs, nous recommandons de commander un projet dans un seul lot. Toutes les couleurs doivent être installées en suivant le sens de la flèche imprimée sur le film de protection et au dos du panneau pour éviter les variations de couleur.